


## Agitador magnético digital **AG-15 E**

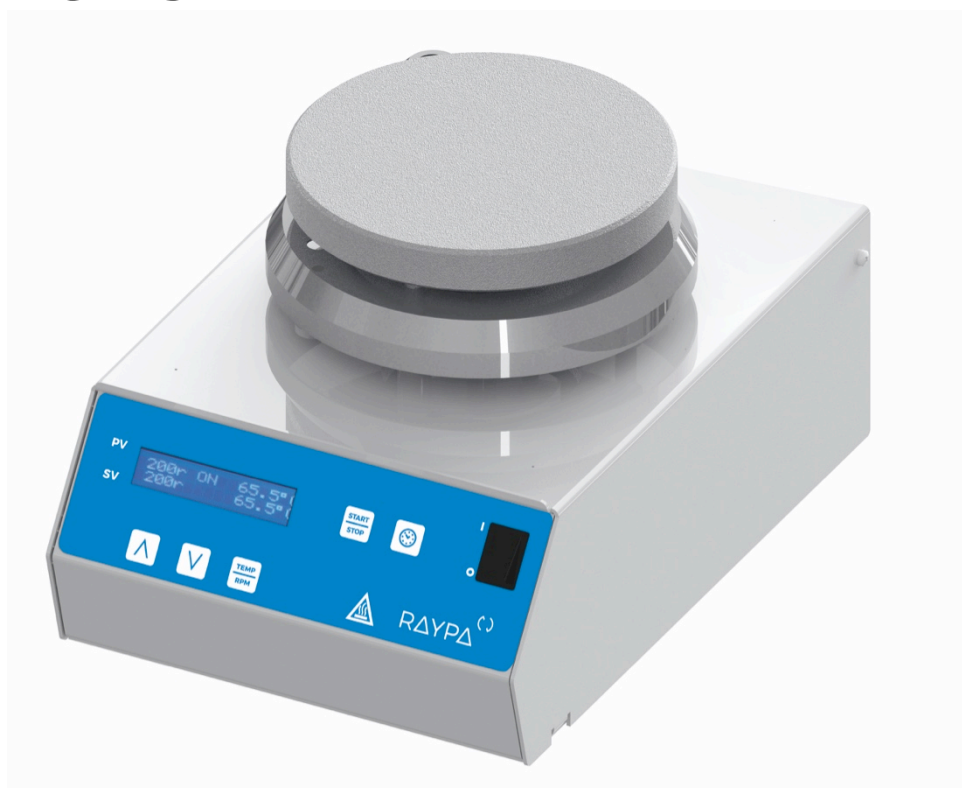

### **Ventajas**

- Temporizador y timer de 99 h.

### **Características**

- Para recipientes de hasta 15 litros.
- Robusto, para funcionamiento continuado.
- Chasis metálico recubierto de resina epoxi.
- Protección contra vertidos IP-54.
- Orificio para varilla soporte.
- Diámetro plato: 135 mm.
- Control total por microprocesador:
  - de la velocidad (hasta 1.500 rpm)
  - de la calefacción (hasta 400° C)
- Arranque agitación progresivo.
- Rampa de temperatura.
- Sistema de seguridad de sobre temperatura programable con circuito independiente.
- Precisión:  $\pm 1^{\circ}$  C.
- Conexión para sonda externa.

## Agitador magnético digital AG-15 E

**Se suministra con:** Imán teflonado de  $\varnothing$  8 x 40 mm.

Referencia	Capacidad recipiente	Calefacción	L x D x H ext.	Potencia	Peso
AG-15 E	15 l.	Hasta 400° C	185 x 265 x 155 mm	450 W	3 Kg

## Accesorios:

### Imán teflonado

Referencia	Dimensiones
IT-815	$\varnothing$ 8 x 15 mm
IT-820	$\varnothing$ 8 x 20 mm
IT-825	$\varnothing$ 8 x 25 mm
IT-832	$\varnothing$ 8 x 30 mm
IT-839	$\varnothing$ 8 x 40 mm
IT-850	$\varnothing$ 8 x 50 mm




### Varilla recoge imanes Referencia: VTRI



### Varilla Referencia: VSA-500



### Pinza Referencia: 2640



### Sonda PT100 externa con conector Referencia: PT-100 ext



## Agitador magnético digital **AG-15 E**


**Tapa cerámica**  
Referencia: TP-C



**Tapa inoxidable**  
Referencia: TP-I



**Tapa teflonada**  
Referencia: TP-T



**Adaptador matraz 100 cc**  
Referencia: TP-100 cc

**Adaptador matraz 250 cc**  
Referencia: TP-250 cc

**Adaptador matraz 500 cc**  
Referencia: TP-500 cc



**Baño de arena**  
Referencia: BA-15



**Aro de seguridad**  
Referencia: AS-15

